

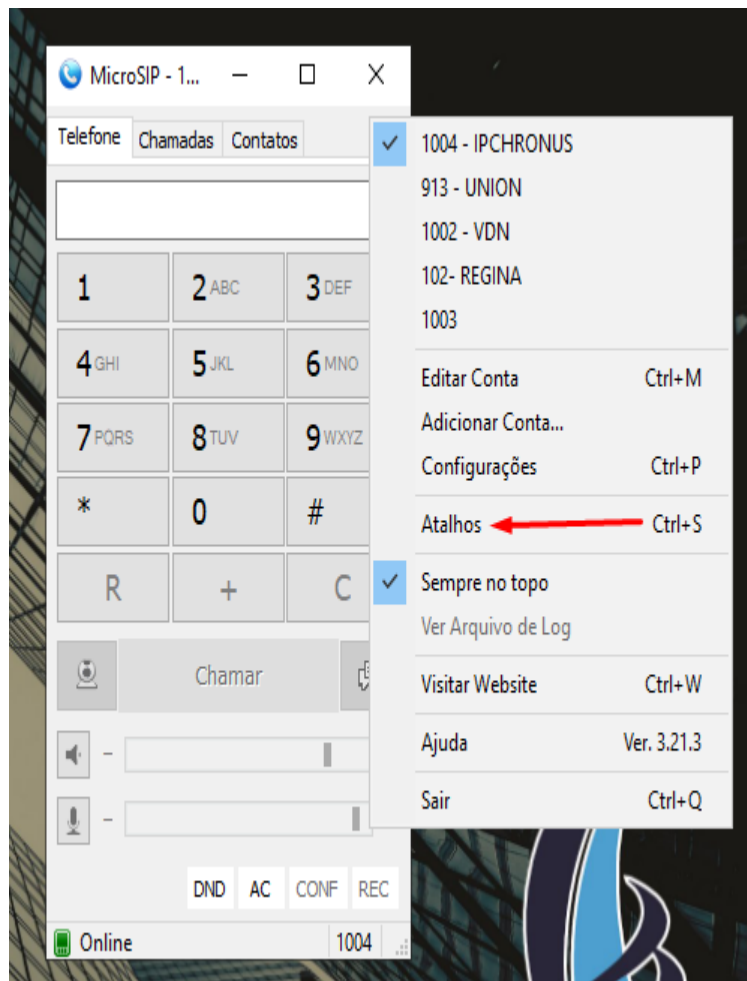


Para efetuar a configuração do atalho para Transferência e Puxar ligação é bem simples, basta seguir o passo a passo abaixo:

1º - Clique na seta apontada para baixo no Canto superior direito, para ele abrir o Menu, logo em seguida procure por “Atalhos” e clique nele, ele irá abrir uma outra tela de Atalhos

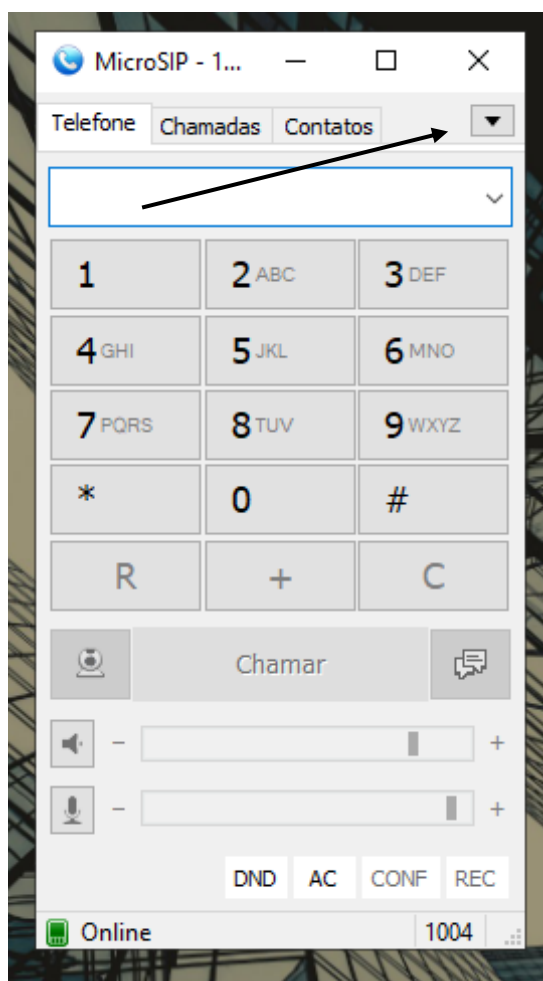

2º - Após abrir a tela de atalhos, basta preencher as lacunas como na imagem abaixo. A Etiqueta é o nome que você quer de exibição, Número será o comando que a tecla irá efetuar E tipo, e o tipo do comando que será efetuado. No campo “**Etiqueta**” iremos colocar os seguintes nomes em cada Lacuna “**Transferência**” e “**Puxar Ligação**”. No campo “**Número**” iremos colocar os seguintes comandos: “**#1**” e “***55**” e no campo “**Tipo**” iremos pôr o primeiro como “**DTMF**” e o segundo deixaremos “**Chamar**” como está na imagem abaixo. Após terminar marcar as seguintes caixas “**Habilitar**” e “**Posição Inferior**” e basta clicar em Salvar!

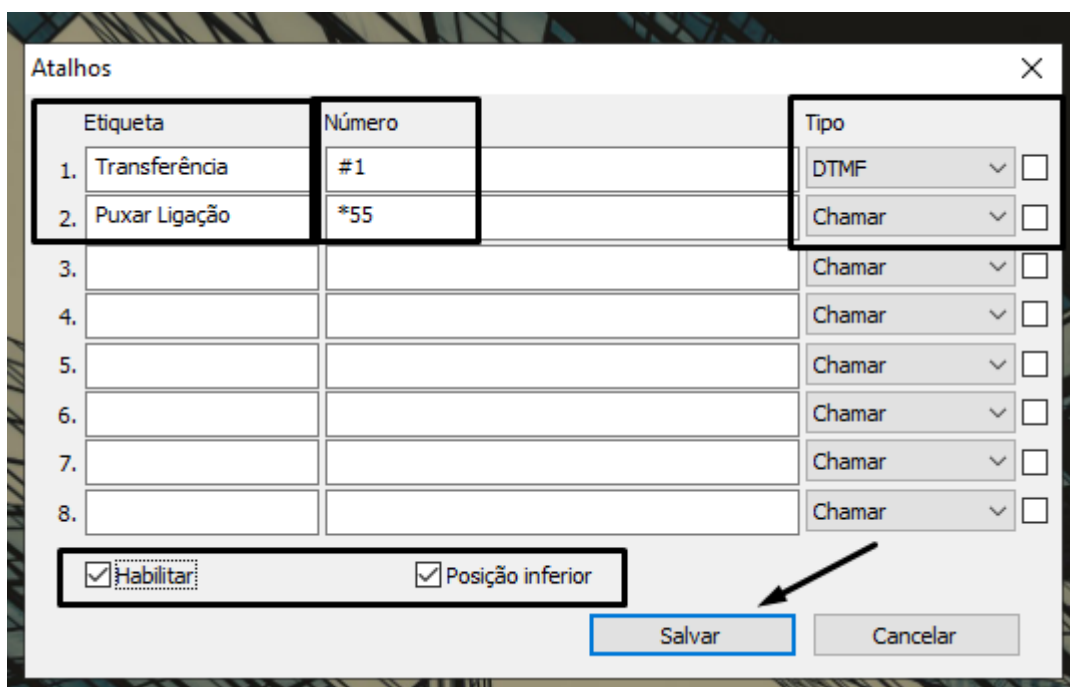

	Etiqueta	Número	Tipo	
1.	Transferência	#1	DTMF	☐
2.	Puxar Ligação	*55	Chamar	☐
3.			Chamar	☐
4.			Chamar	☐
5.			Chamar	☐
6.			Chamar	☐
7.			Chamar	☐
8.			Chamar	☐

☒ Habilitar ☒ Posição inferior

Salvar Cancelar

3º - Após clicar em salvar ele irá dar um aviso em que você precisa reiniciar o microsip, clique em ok. Logo após você irá clicar na seta apontada para baixo que fica no canto superior direito do microsip, e irá na última opção **“SAIR”**. Depois de sair basta abrir novamente que os botões ‘de atalho irá aparecer no canto inferior do seu microsip.

